XELORK NW 10 HS

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

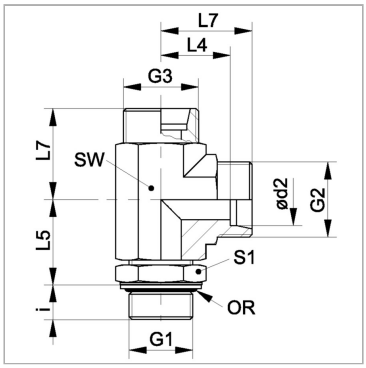

Информация о продукте

Ø d2	14 mm	**L4**	25 mm
Серия	S	**SW**	27 mm
Рабочее давление, бар	PN 250	**L5**	36 mm
G2 + G3	M 22 x 1,5	**L7**	33 mm
Наружный Ø трубы	14 mm	**S2**	27
G1	G 1/2" -14	**S1**	27
i	13 mm	**Кольцо круглого сечения**	17,86 x 2,62

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua