XELORK NW 20 HS

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

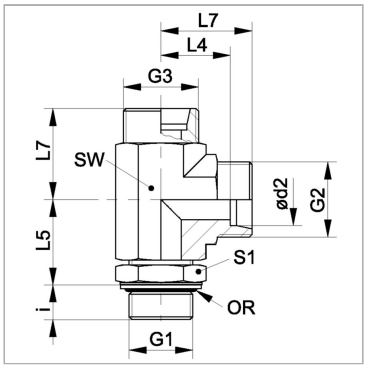

Информация о продукте

Ø d2	25 mm	**L4**	30 mm
Серия	S	**SW**	36 mm
Рабочее давление, бар	PN 250	**L5**	44 mm
G2 + G3	M 36 x 2	**L7**	42 mm
Наружный Ø трубы	25 mm	**S2**	46
G1	G 1" -11	**S1**	41
i	14 mm	**Кольцо круглого сечения**	29,74 x 3,53

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua