XETOMK NW 32 HS

Ввертное резьбовое соединение, T-образное

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	T-образная форма
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°

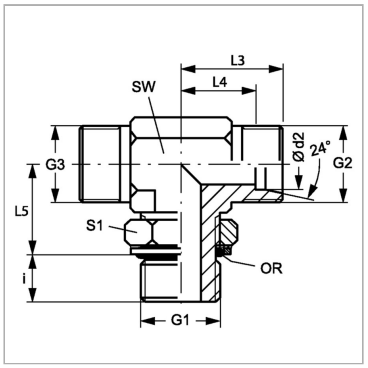

Информация о продукте

Ø d2	38 mm	**i**	19 mm
Серия	S	**L3**	50 mm
Рабочее давление, бар	PN 200	**L4**	34 mm
G2 + G3	M 52 x 2	**SW**	50 mm
Наружный Ø трубы	38 mm	**L5**	54 mm
G1	M 48 x 2	**S1**	55
i	19 mm	**Кольцо круглого сечения**	44,5 x 3,0

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua