XEWOMK NW 13 HL

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

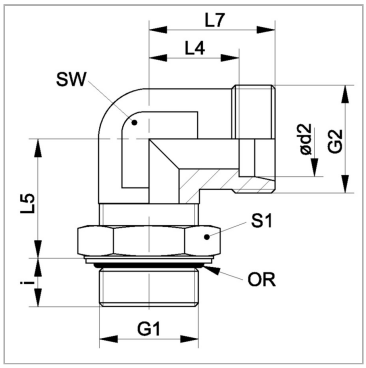

Информация о продукте

Ø d2	15 mm	**i**	11 mm
Серия	L	**L4**	21 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**SW**	22 mm
G2	M 22 x 1,5	**L5**	31 mm
Наружный Ø трубы	15 mm	**L7**	28 mm
G1	M 18 x 1,5	**S1**	22
i	11 mm	**Кольцо круглого сечения**	15,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua