


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

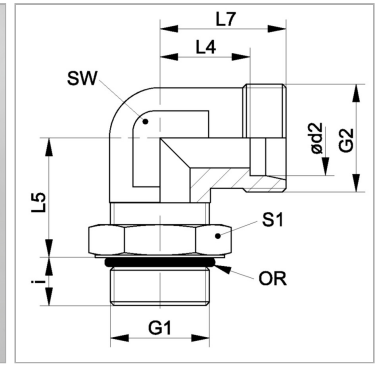

Информация о продукте

Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 315
Ø d2	15 mm
G1	7/8" UNF
G2	M 22 x 1,5
i	15 mm

SW	22 mm
L4	21 mm
L5	28 mm
L7	28 mm
S1	27
Кольцо круглого сечения	19,18 x 2,46

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)