XEWORK 04 LL

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

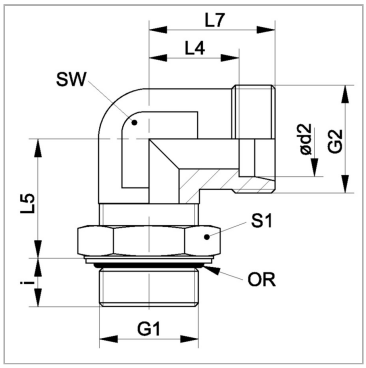

Информация о продукте

Ø d2	4 mm	**i**	7.1 mm
Серия	LL	**L4**	11.3 mm
Рабочее давление, бар	PN 250	**SW**	11 mm
G2	M 8 x 1	**L5**	20 mm
Наружный Ø трубы	4 mm	**L7**	15 mm
G1	G 1/8" -28	**S1**	14
i	7.1 mm	**Кольцо круглого сечения**	7,65 x 1,78

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua