XEWORK 45 NW 32 HL

Ввертное резьбовое соединение, угол 45°

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Кольцо круглого сечения и камерное кольцо
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 45°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

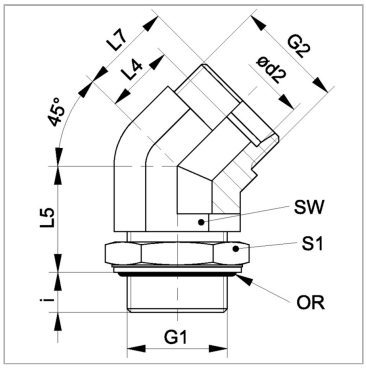

Информация о продукте

Ø d2	35 mm	**i**	15 mm
Серия	L	**L4**	27 mm
Рабочее давление, бар	PN 160	**SW**	50 mm
G2	M 45 x 2	**L5**	39 mm
Наружный Ø трубы	35 mm	**L7**	37 mm
G1	G 1.1/4" -11	**S1**	50
i	15 mm	**Кольцо круглого сечения**	37,69 x 3,53

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua