XEWOR NW 04 HL

Ввертное резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма G
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

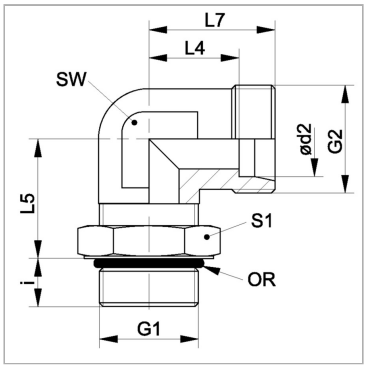

Информация о продукте

Ø d2	6 mm	**i**	8 mm
Серия	L	**L4**	12 mm
Рабочее давление, бар	PN 250	**SW**	12 mm
G2	M 12 x 1,5	**L5**	21.5 mm
Наружный Ø трубы	6 mm	**L7**	19 mm
G1	G 1/8" -28	**S1**	14
i	8 mm	**Кольцо круглого сечения**	8,0 x 1,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua