


Характеристики

Соединение 1	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма А
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

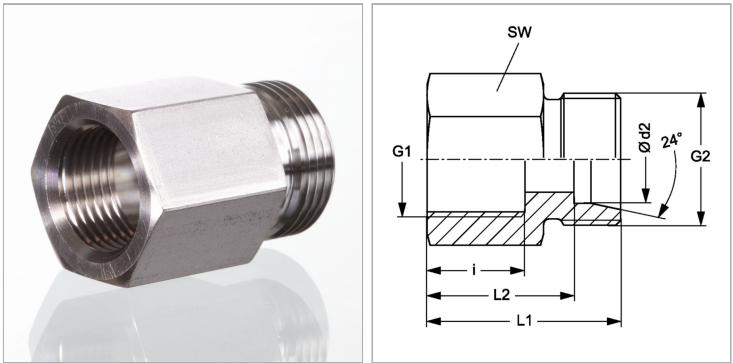

Информация о продукте

Ø d2	42 mm	G1	M 48 x 2
Серия	L	Наружный Ø трубы	42 mm
Рабочее давление, бар	PN 160	SW	55 mm
i	28 mm	L2	40 mm
G2	M 52 x 2	L1	51 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)