


Характеристики

Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь

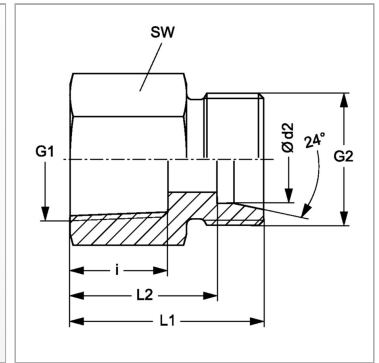

Информация о продукте

Ø d2	10 mm
Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 315
i	22.6 mm
G2	M 16 x 1,5

G1	1/2" -14 NPT
Наружный Ø трубы	10 mm
SW	27 mm
L2	32 mm
L1	39 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)