


Характеристики

Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Навинчиваемое резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь

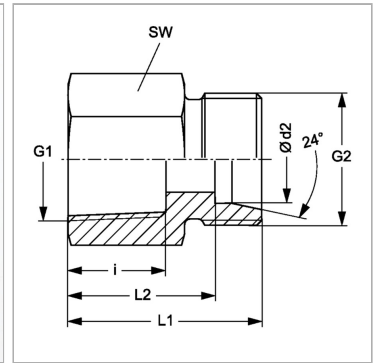

Информация о продукте

Ø d2	14 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 630
i	22.6 mm
G1	1/2" -14 NPT

G2	M 22 x 1,5
Наружный Ø трубы	14 mm
SW	27 mm
L2	35 mm
L1	43 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)