


Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Соединение 3	Вставное соединение для измерительной техники
Конструкция	T-образная форма
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Температура min.	-20 °C
Температура макс.	100 °C
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Материал	Сталь

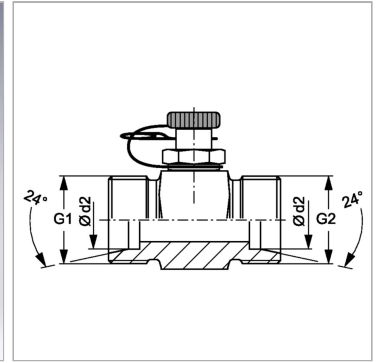

Информация о продукте

Серия	S
Ø d2	16 mm
G1 + G2	M 24 x 1,5

G1 + G2	M 24 x 1,5
Наружный Ø трубы	16 mm
Макс. рабочее давление	400 bar

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)