


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма E
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Модель</b>	Обратный клапан, ввертное соединение
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

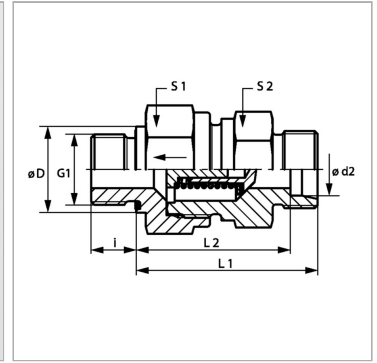

### Информация о продукте

<b>Давление реагирования</b>	ок. 1 бар
<b>Серия</b>	L
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 100
<b>ø d2</b>	35 mm
<b>G1</b>	M 42 x 2

<b>i</b>	20 mm
<b>L2</b>	70 mm
<b>L1</b>	80.5 mm
<b>S1</b>	60
<b>S2</b>	60

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

ø d2 = наружный диаметр трубы

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Описание

Направление потока к ввертной цапфе

### Указание по заказу

Поставляется также для давления срабатывания 0,2; 0,5; 2; 3; 5 бар.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)