


Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Норма	ISO 8434-1
Конструкция	прямые
Модель	Обратный клапан, ввертное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

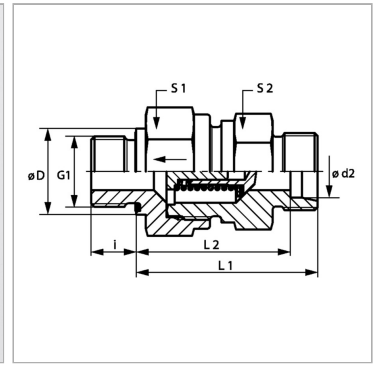

Информация о продукте

Давление реагирования	ок. 1 бар
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 250
$\varnothing d2$	20 mm
G1	G 3/4" -14
$\varnothing D$	32 mm

$\varnothing D$	32 mm
i	16 mm
L2	50 mm
L1	60.5 mm
S1	46
S2	41

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

$\varnothing d2$ = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Описание

Направление потока к ввертной цапфе

Указание по заказу

Поставляется также для давления срабатывания 0,2; 0,5; 2; 3; 5 бар.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)