


Характеристики

Форма уплотнения 1 - 4	Внутренний конус 24°
Соединение 1 - 4	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Резьбовое соединение
Конструкция	К-образная форма
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

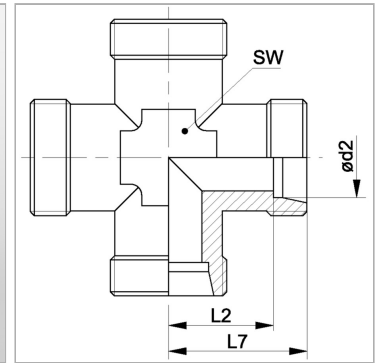

Информация о продукте

$\varnothing d2$	25 mm	Наружный \varnothing трубы	25 mm
Серия	S	SW	36 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	L2	30 mm
Наружный \varnothing трубы	25 mm	L7	42 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

$\varnothing d2$ = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)