


Характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Форма уплотнения 1 - 4 | Внутренний конус 24° |
| Соединение 1 - 4 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Модель | Резьбовое соединение |
| Конструкция | К-образная форма |
| Норма | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

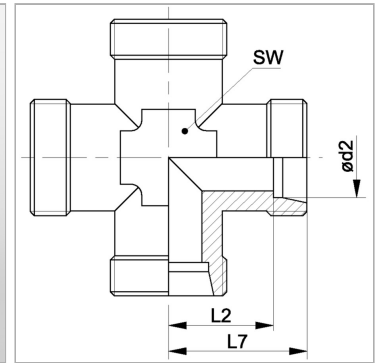

Информация о продукте

| | | | |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Ø d2 | 38 mm | Наружный Ø трубы | 38 mm |
| Серия | S | SW | 50 mm |
| Рабочее давление, бар | PN 315 | L2 | 41 mm |
| Наружный Ø трубы | 38 mm | L7 | 57 mm |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)