XMVE NW 08 L

Резьбовое соединение для манометра

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Патрубок с режущим кольцом
Соединение 2	Патрубок предварительно немонтированный
Модель	Резьбовое соединение для манометра
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

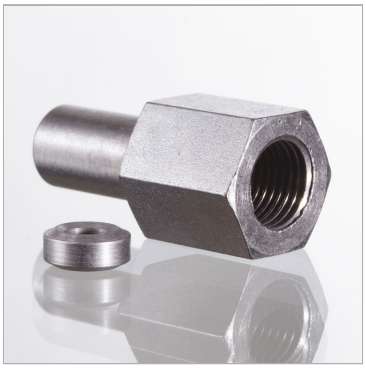

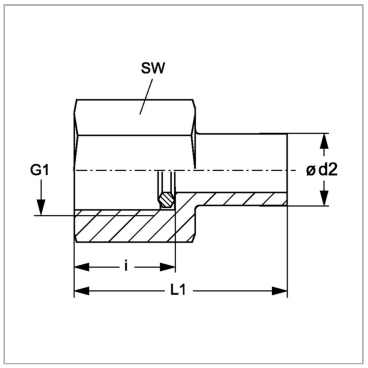

Информация о продукте

Ø d2	10 mm	**G1**	G 1/4" -19
Серия	L	**L1**	39.5 mm
i	14.5 mm	**Рабочее давление, бар**	PN 400
G1	G 1/4" -19	**SW**	19 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

С кольцом с уплотнительной кромкой (штуцер без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua