


Характеристики

Соединение 1	Патрубок предварительно немонтированный
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Материал	нержавеющая сталь

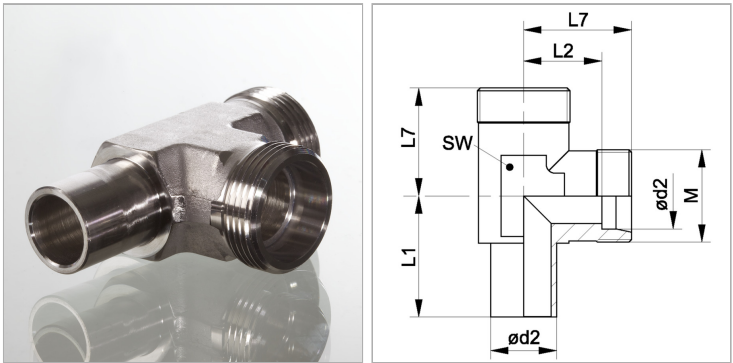

Информация о продукте

Ø d2	6 mm	Наружный Ø трубы	6 mm
Серия	S	SW	12 mm
Рабочее давление, бар	PN 630	L2	16 mm
G1	M 14 x 1,5	L1	29 mm
Наружный Ø трубы	6 mm	L7	23 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая
PN = Номинальное давление (бар)
Ø d2 = наружный диаметр трубы
SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)