


Характеристики

Соединение 1	Патрубок предварительно немонтированный
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

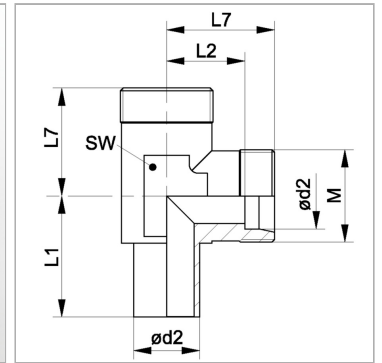

Информация о продукте

$\varnothing d2$	30 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
G1	M 42 x 2
Наружный \varnothing трубы	30 mm

Наружный \varnothing трубы	30 mm
SW	41 mm
L2	35.5 mm
L1	55 mm
L7	49 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

$\varnothing d2$ = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)