


Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Норма	ISO 8434-1
Конструкция	прямые
Модель	Обратный клапан, соединитель
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

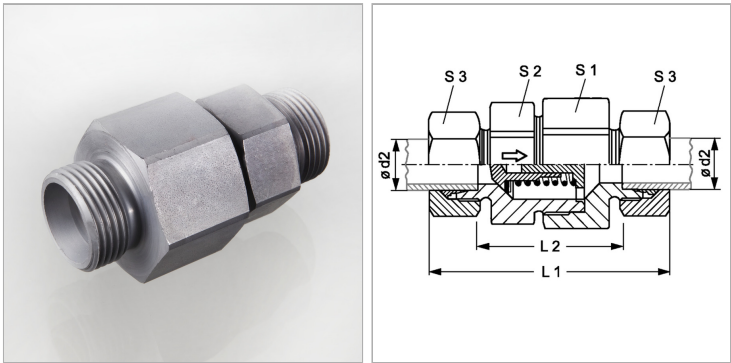

Информация о продукте

Давление реагирования	ок. 1 бар	G1	M 42 x 2
Серия	S	L2	69.5 mm
Рабочее давление, бар	PN 250	L1	122.5 mm
Ø d2	30 mm	S1	60
G1	M 42 x 2	S2	55

Ø = наружный диаметр трубы

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

Поставляется также для давления срабатывания 0,2; 0,5; 2; 3; 5 бар.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)