


### Характеристики

<b>Соединение 1 + 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1 + 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Модель</b>	Обратный клапан, соединитель
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

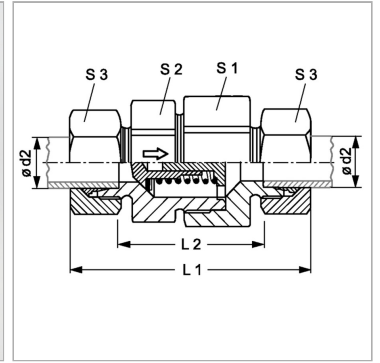

### Информация о продукте

<b>Давление реагирования</b>	ок. 1 бар
<b>Серия</b>	S
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 250
<b>Ø d2</b>	30 mm
<b>L2</b>	69.5 mm

<b>L2</b>	69.5 mm
<b>L1</b>	122.5 mm
<b>S1</b>	60
<b>S3</b>	50
<b>S2</b>	55

Ø = наружный диаметр трубы

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Указание по заказу

Поставляется также для давления срабатывания 0,2; 0,5; 2; 3; 5 бар.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)