


Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Внутренний конус 24°
Соединение 1 - 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Редукционное резьбовое соединение
Конструкция	Т-образная форма
Норма	ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

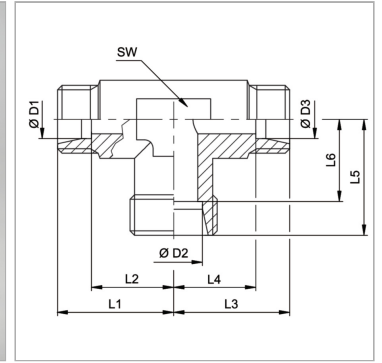

Информация о продукте

Серия	L	L2	21 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	L3	28 mm
D2	15 mm	L6	21 mm
D3	12 mm	L1	28 mm
D1	15 mm	L4	21 mm
SW	19 mm	L5	28 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

D1, D2, D3 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)