
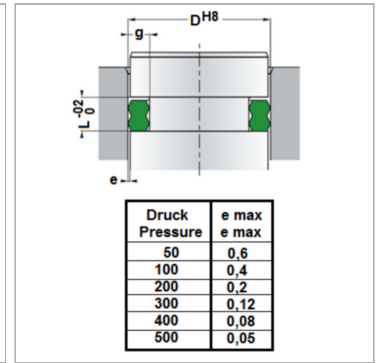


### Характеристики

<b>Модель</b>	Уплотнительное кольцо
<b>Рабочее давление</b>	500 bar
<b>Область температур</b>	PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C

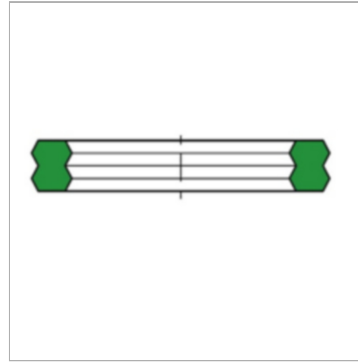

### Информация о продукте

<b>Материал</b>	PU33
<b>D (mm)</b>	100 to 104.9 mm
<b>L (mm)</b>	5,9 bis 7,1

<b>g</b>	4.3 to 4.7 mm
<b>Материал</b>	PU33
<b>cross section</b>	5.34 mm

### Описание

Пазы для уплотнительных колец изготавливаются по стандарту ISO в широком размерном диапазоне. При поперечном сечении 3,53 мм глубина паза варьируется в соответствии с ISO в пределах от 2,7 до 3,1 мм. Чтобы получить оптимальное уплотнение во всех размерных рядах, разработано данное уплотнительное кольцо, которое может заменить стандартные кольца. Взаимозаменяемо уплотнительными кольцами круглого сечения, высокое сопротивление экструзии. Не требуется использовать противовыдавливающее кольцо.