XSA NW 16 HL VA

Приварное резьбовое соединение

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Приварной штуцер для метрической трубы
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Приварное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

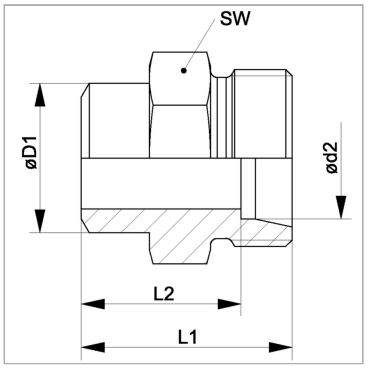

Информация о продукте

Серия	L	**Ø D1**	22 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**SW**	27 mm
Ø d2	18 mm	**L2**	23.5 mm
Наружный Ø трубы	18 mm	**L1**	31 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua