


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное,  
угол 90°

Обновлено: 04.25.24

## Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма E
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Норма</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

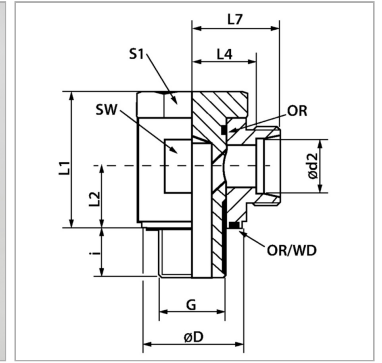

## Информация о продукте

<b>Серия</b>	LL
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 100
<b>Ø d2</b>	8 mm
<b>G</b>	M 10 x 1
<b>Ø D</b>	14.5 mm
<b>i</b>	8 mm
<b>L4</b>	13.5 mm

<b>L4</b>	13.5 mm
<b>L1</b>	23.5 mm
<b>SW</b>	17 mm
<b>L2</b>	10.5 mm
<b>L7</b>	19 mm
<b>S1</b>	17
<b>Кольцо круглого сечения</b>	7,65 x 1,78

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø = наружный диаметр трубы

## Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

## Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)