


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное,
угол 90°

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

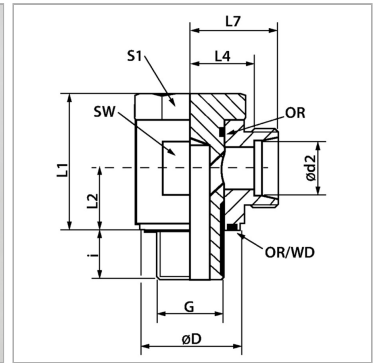

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
Ø d2	6 mm
G	M 12 x 1,5
Ø D	17.5 mm
i	12 mm
L4	16.5 mm

L4	16.5 mm
L1	30 mm
SW	22 mm
L2	14 mm
L7	23.5 mm
S1	19
Кольцо круглого сечения	11,10 x 1,78

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)