


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное,
угол 90°

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

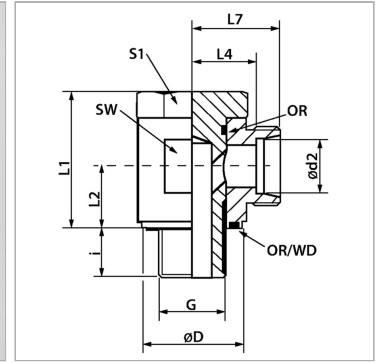

Информация о продукте

Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 400
Ø d2	10 mm
G	M 16 x 1,5
Ø D	22.5 mm
i	12 mm
L1	35 mm

L1	35 mm
L4	18.5 mm
SW	27 mm
L2	16.5 mm
L7	26 mm
S1	24
Кольцо круглого сечения	14,00 x 1,78

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)