


Откидное резьбовое соединение, бездроссельное,
угол 90°

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Откидное резьбовое соединение бездроссельное
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

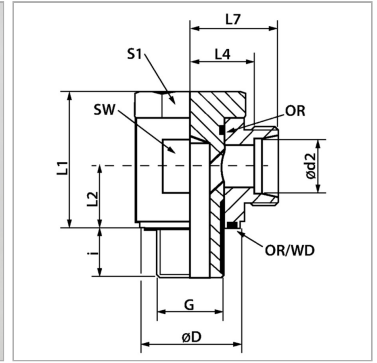

Информация о продукте

Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 315
Ø d2	6 mm
G	G 1/8" -28
Ø D	14.5 mm
i	8 mm
L1	23.5 mm

L1	23.5 mm
L4	12 mm
SW	17 mm
L2	10.5 mm
L7	19 mm
S1	17
Кольцо круглого сечения	7,65 x 1,78

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)