


### Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Соединение 1</b>           | Метрическая наружная резьба, коническая     |
| <b>Форма уплотнения 1</b>     | Резьбовое уплотнение                        |
| <b>Соединение 2 + 3</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Форма уплотнения 2 + 3</b> | Внутренний конус 24°                        |
| <b>Конструкция</b>            | Т-образная форма                            |
| <b>Модель</b>                 | Ввертное резьбовое соединение               |
| <b>Норма</b>                  | DIN 3906                                    |
| <b>Материал</b>               | нержавеющая сталь                           |

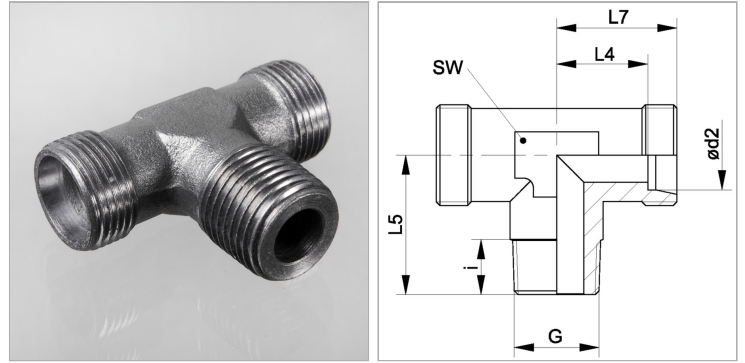

### Информация о продукте

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Ø d2</b>                  | 4 mm      |
| <b>Серия</b>                 | LL        |
| <b>Рабочее давление, бар</b> | PN 100    |
| <b>Наружный Ø трубы</b>      | 4 mm      |
| <b>G</b>                     | M 6 x 1 K |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>i</b>  | 8 mm  |
| <b>SW</b> | 9 mm  |
| <b>L5</b> | 17 mm |
| <b>L4</b> | 11 mm |
| <b>L7</b> | 15 mm |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)