


Характеристики

Форма уплотнения 1 - 3	Внутренний конус 24°
Соединение 1 - 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Резьбовое соединение
Конструкция	Т-образная форма
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

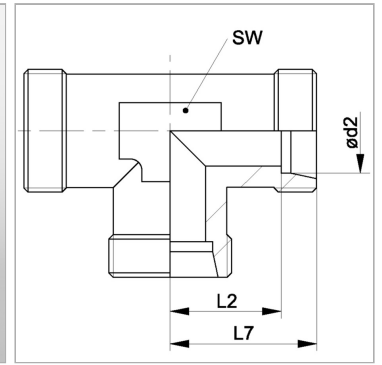

Информация о продукте

Ø d2	10 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 630
G1 - G3	M 18 x 1,5

Наружный Ø трубы	10 mm
SW	17 mm
L2	17.5 mm
L7	25 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)