


## Характеристики

Модель	Резбовое соединение
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

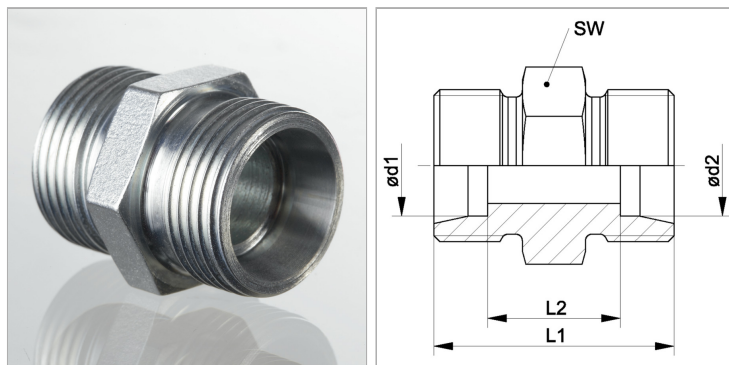

## Информация о продукте

<b>Серия</b>	LL
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 100
<b>Ø d1</b>	5 mm
<b>Ø d2</b>	5 mm

<b>Ø d2</b>	5 mm
<b>SW</b>	11 mm
<b>L2</b>	9 mm
<b>L1</b>	20 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

*PN = Номинальное давление (бар)*

$\varnothing d1$  = наружный диаметр трубы

$\varnothing d_2$  = наружный диаметр трубы

$SW$  = размер под ключ

## Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)