XV 06 LL 04 VA

Резьбовое соединение нержавеющая сталь

Обновлено: 10.18.26

Характеристики

Модель	Резьбовое соединение
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Норма	ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

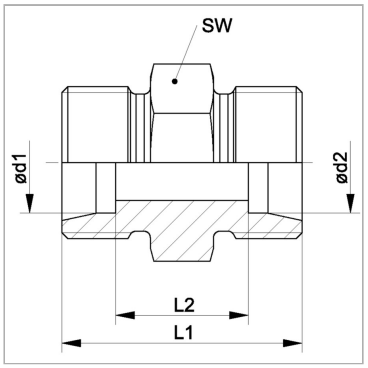

Информация о продукте

Серия	LL	**Ø d2**	4 mm
Рабочее давление, бар	PN 100	**SW**	11 mm
Ø d1	6 mm	**L2**	10.5 mm
Ø d2	4 mm	**L1**	20 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Ø d2 = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua