


### Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Соединение 1</b>           | Метрическая гаечная резьба                    |
| <b>Форма уплотнения 1</b>     | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| <b>Соединение 2 + 3</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая   |
| <b>Форма уплотнения 2 + 3</b> | Внутренний конус 24°                          |
| <b>Конструкция</b>            | L-образная форма                              |
| <b>Модель</b>                 | Резьбовое соединение с регулировкой положения |
| <b>Норма</b>                  | DIN 3944                                      |
| <b>Материал</b>               | нержавеющая сталь                             |

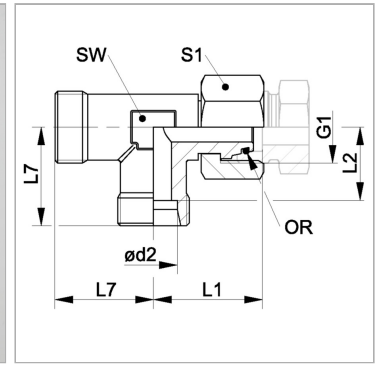

### Информация о продукте

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Ø d2</b>                  | 14 mm      |
| <b>Серия</b>                 | S          |
| <b>Рабочее давление, бар</b> | PN 630     |
| <b>G1</b>                    | M 22 x 1,5 |
| <b>Наружный Ø трубы</b>      | 14 mm      |
| <b>SW</b>                    | 19 mm      |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>SW</b>                      | 19 mm      |
| <b>L2</b>                      | 22 mm      |
| <b>L1</b>                      | 35 mm      |
| <b>L7</b>                      | 30 mm      |
| <b>S1</b>                      | 27         |
| <b>Кольцо круглого сечения</b> | 10,0 x 2,0 |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)