


Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°
Конструкция	L-образная форма
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	DIN 3944
Материал	нержавеющая сталь

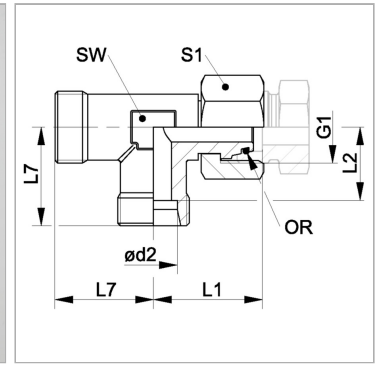

Информация о продукте

Ø d2	18 mm
Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 315
G1	M 26 x 1,5
Наружный Ø трубы	18 mm
SW	24 mm

SW	24 mm
L2	23.5 mm
L1	35.5 mm
L7	31 mm
S1	32
Кольцо круглого сечения	15,0 x 2,0

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)