


Характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Модель | Резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Соединение 2 + 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24° |

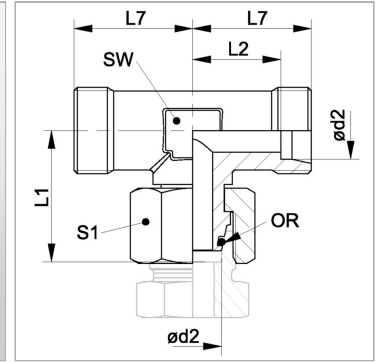

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|--------|
| ø d2 | 15 mm |
| Серия | L |
| Рабочее давление, бар | PN 315 |
| Наружный ø трубы | 15 mm |
| SW | 19 mm |

| | |
|--------------------------------|------------|
| L2 | 21 mm |
| L1 | 33 mm |
| L7 | 28 mm |
| S1 | 27 |
| Кольцо круглого сечения | 12,0 x 2,0 |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)