XVEW NW 04 HS VA

Резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Патрубок с режущим кольцом
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 90°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

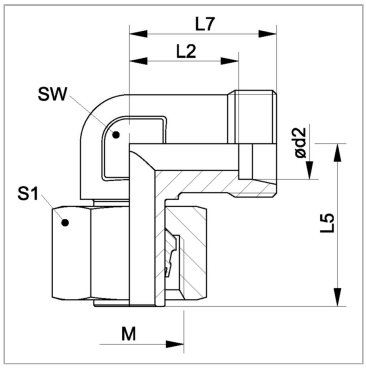

Информация о продукте

Ø d2	8 mm	**SW**	14 mm
Серия	S	**L2**	17 mm
Рабочее давление, бар	PN 630	**L5**	27.5 mm
Наружный Ø трубы	8 mm	**L7**	24 mm
M	M 16 x 1,5	**S1**	19

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)предварительно монтированные

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua