XVEWO 45 NW 20 HL VA

Резьбовое соединение, угол 45°

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Конструкция	Угол 45°
Материал	нержавеющая сталь

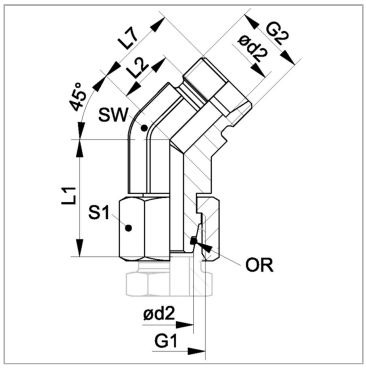

Информация о продукте

Ø d2	22 mm	**SW**	30 mm
Серия	L	**L2**	18.5 mm
Рабочее давление, бар	PN 160	**L1**	38.5 mm
G1 + G2	M 30 x 2	**L7**	26 mm
Наружный Ø трубы	22 mm	**S1**	36
SW	30 mm	**Кольцо круглого сечения**	20,0 x 2,0

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua