XVEWO NW 04 HL VA

Резьбовое соединение, угол 90°

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

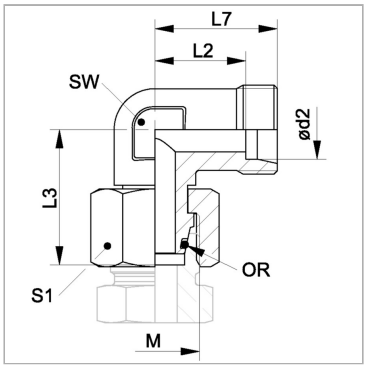

Информация о продукте

Ø d2	6 mm	**SW**	12 mm
Серия	L	**L2**	12 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**L3**	26 mm
Наружный Ø трубы	6 mm	**L7**	19 mm
M	M 12 x 1,5	**S1**	14
SW	12 mm	**Кольцо круглого сечения**	4,0 x 1,5

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua