


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Конструкция | Угол 90° |
| Модель | Резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Материал | нержавеющая сталь |

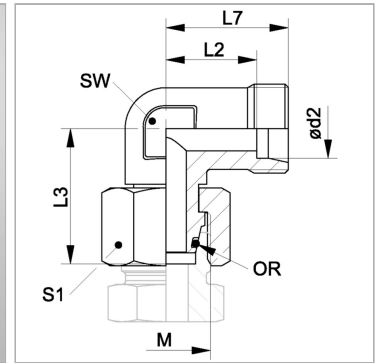

Информация о продукте

| | |
|--|----------|
| $\varnothing d2$ | 28 mm |
| Серия | L |
| Рабочее давление, бар | PN 160 |
| Наружный \varnothing трубы | 28 mm |
| M | M 36 x 2 |
| SW | 36 mm |

| | |
|--------------------------------|------------|
| SW | 36 mm |
| L2 | 30.5 mm |
| L3 | 41.5 mm |
| L7 | 38 mm |
| S1 | 41 |
| Кольцо круглого сечения | 26,0 x 2,0 |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

$\varnothing d2$ = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)