


Характеристики

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения
Норма	ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

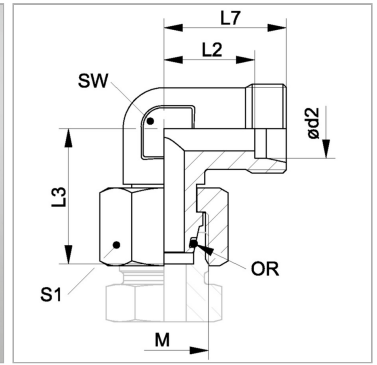

Информация о продукте

Ø d2	30 mm	SW	41 mm
Серия	S	L2	35.5 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	L3	55 mm
Наружный Ø трубы	30 mm	L7	49 mm
M	M 42 x 2	S1	50
SW	41 mm	Кольцо круглого сечения	25,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)