


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба NPT |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Конструкция | прямые |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение |
| Норма | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Материал | нержавеющая сталь |

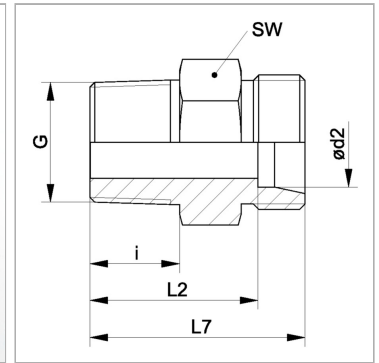

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ø d2 | 12 mm |
| Серия | L |
| Рабочее давление, бар | PN 315 |
| G | 3/8" -18 NPT |
| Наружный Ø трубы | 12 mm |

| | |
|-------------------------|---------|
| Наружный Ø трубы | 12 mm |
| i | 15.3 mm |
| SW | 19 mm |
| L2 | 25 mm |
| L7 | 32 mm |

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)