XVRK NW 08 HS

Ввертное резьбовое соединение

Обновлено: 10.17.26

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Материал	Сталь

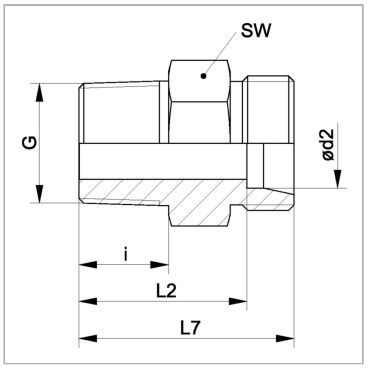

Информация о продукте

Ø d2	12 mm	**Рабочее давление, бар**	PN 400
Серия	S	**i**	14.5 mm
G	R 3/8" K	**SW**	22 mm
Наружный Ø трубы	12 mm	**L2**	29 mm
Рабочее давление, бар	PN 400	**L7**	36.5 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua