

Характеристики

Соединение 1 Наружная резьба BSPT, коническая

Форма уплотнения 1 Резьбовое уплотнение

Форма уплотнения 2 Внутренний конус 24°


Соединение 2 Метрическая наружная резьба, цилиндрическая

Конструкция прямые

Модель Ввертное резьбовое соединение

Норма DIN 2353
ISO 8434-1

Материал нержавеющая сталь

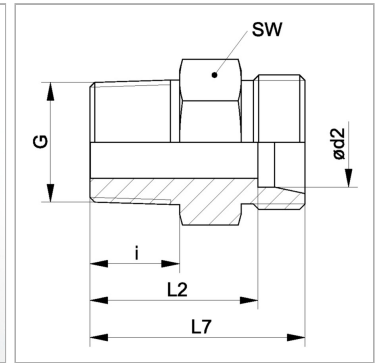

Информация о продукте

Ø d2	18 mm
Серия	L
Наружный Ø трубы	18 mm
G	R 3/8" K
Рабочее давление, бар	PN 315

Рабочее давление, бар	PN 315
i	14.5 mm
SW	27 mm
L2	26 mm
L7	33.5 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)