XVR NW 08 HL 3/8 ED

Ввертное резьбовое соединение

Обновлено: 10.18.26

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

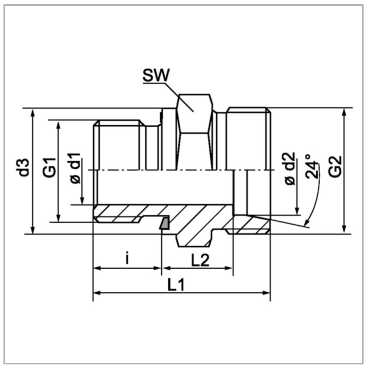

Информация о продукте

Ø d2	10 mm	**Наружный Ø трубы**	10 mm
Серия	L	**Ø d3**	22 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**i**	12 mm
G2	M 16 x 1,5	**SW**	22 mm
G1	G 3/8" -19	**L2**	12.5 mm
Наружный Ø трубы	10 mm	**L1**	31.5 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua