XVR NW 10 HL 3/4 ED VA

Ввертное резьбовое соединение

Обновлено: 10.17.26

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма E
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

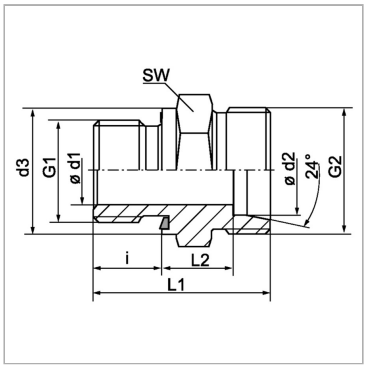

Информация о продукте

Ø d2	12 mm	**Наружный Ø трубы**	12 mm
Серия	L	**Ø d3**	31.9 mm
Рабочее давление, бар	PN 315	**i**	16 mm
G2	M 18 x 1,5	**SW**	32 mm
G1	G 3/4" -14	**L2**	13 mm
Наружный Ø трубы	12 mm	**L1**	36 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø d2 = наружный диаметр трубы

PN = Номинальное давление (бар)

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указание по заказу

NBR уплотненияFPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua