


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма G |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Конструкция | прямые |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

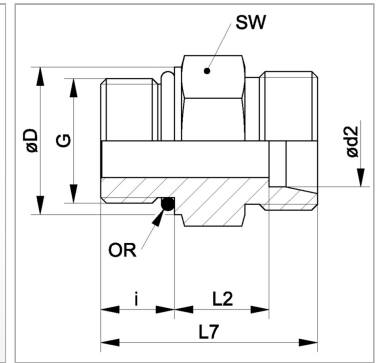

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|----------|
| Серия | S |
| Рабочее давление, бар | PN 400 |
| G1 | G 1" -11 |
| G2 | M 36 x 2 |
| Наружный Ø трубы | 25 mm |

| | |
|-------------------------|-------|
| Наружный Ø трубы | 25 mm |
| i | 18 mm |
| SW | 41 mm |
| L2 | 23 mm |
| L1 | 65 mm |

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)