


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма G
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

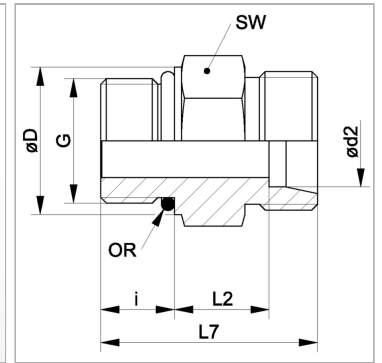

Информация о продукте

Серия	L
Рабочее давление, бар	PN 160
G1	G 1" -11
G2	M 36 x 2
Наружный Ø трубы	28 mm

Наружный Ø трубы	28 mm
i	18 mm
SW	41 mm
L2	17.5 mm
L1	52 mm

PN = Номинальное давление (бар)

PВ = макс. Рабочее давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)