


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 1</b>	Форма F
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Модель</b>	Ввертное резьбовое соединение
<b>Норма</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

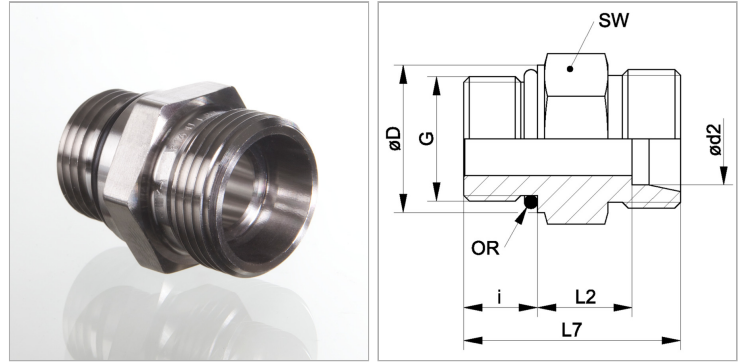

### Информация о продукте

<b>Ø d2</b>	10 mm
<b>Серия</b>	L
<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 315
<b>Наружный Ø трубы</b>	10 mm
<b>G</b>	7/16"-20 UNF
<b>Ø D</b>	14.4 mm

<b>Ø D</b>	14.4 mm
<b>i</b>	9.1 mm
<b>SW</b>	17 mm
<b>L2</b>	13.9 mm
<b>L7</b>	30 mm
<b>Кольцо круглого сечения</b>	9,17 x 1,83

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)