# XVU NW 10 HL 3/4

## Ввертное резьбовое соединение

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Наружная резьба UN/UNF |
| **Форма уплотнения 1** | Форма F |
| **Форма уплотнения 2** | Внутренний конус 24° |
| **Соединение 2** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Конструкция** | прямые |
| **Модель** | Ввертное резьбовое соединение |
| **Норма** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |

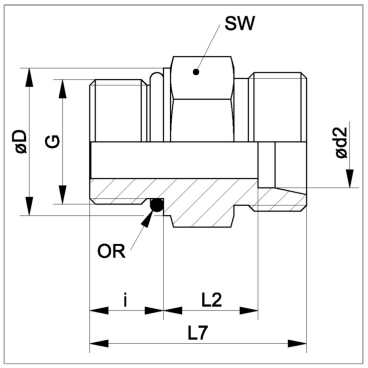


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ø d2** | 12 mm | **Ø D** | 22.3 mm |
| **Серия** | L | **i** | 11.1 mm |
| **Рабочее давление, бар** | PN 315 | **SW** | 24 mm |
| **G** | 3/4" -16 UNF | **L2** | 12.9 mm |
| **Наружный Ø трубы** | 12 mm | **L7** | 31 mm |
| **Ø D** | 22.3 mm | **Кольцо круглого сечения** | 16,36 x 2,20 |

*Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая*

*PN = Номинальное давление (бар)*

*Ø d2 = наружный диаметр трубы*

*SW = размер под ключ*

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua