XVU NW 20 HL 1 5/16 VA

Ввертное резьбовое соединение

Обновлено: 10.18.26

Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Форма F
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

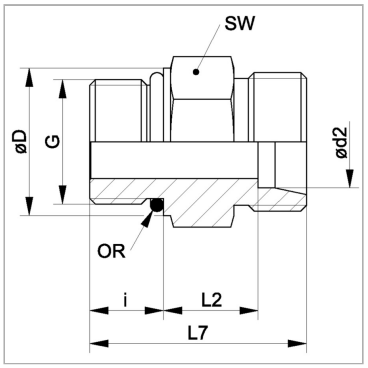

Информация о продукте

Ø d2	22 mm	**Ø D**	38.2 mm
Серия	L	**i**	15.1 mm
Рабочее давление, бар	PN 160	**SW**	41 mm
Наружный Ø трубы	22 mm	**L2**	17.4 mm
G	1.5/16" -12 UN	**L7**	40 mm
Ø D	38.2 mm	**Кольцо круглого сечения**	29,74 x 2,95

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua